

Airblast - separátor vlhkosti Clearline

Tryskacie stroje Airblast sú osadené vysoko výkonným separátorom vlhkosti Clearline (Parker) s dostatočnou prietokovou kapacitou.

Separátor vlhkosti napomáha zabrániť preniknutiu vlhkosti a oleja z kompresoru do tryskacieho stroja.

To je často potrebné predovšetkým pri používaní starších kompresorov, pri práci pri nízkej teplote alebo vo veľkej vzdialenosti od kompresoru.

Separátor vlhkosti Clearline eliminuje až 98 % kondenzátu a oleja zo stlačeného vzduchu. Vďaka tomu abrazívum nevlhne a nezanáša nádobu.

K dispozícii vo veľkostiach 1/2" a 1 1/2".




Obj. číslo	Popis
4056000	CLEARLINE 1/2" pre tryskací kotol 1028
4057000	CLEARLINE 1 1/2" s manuálnym odvodom, pre použitie s ostatnými (60 – 300 l) tryskacími strojmi
4058000	CLEARLINE 1 1/2" AUTOMATIC s automatickým odvodom kondenzátu pre použitie s ostatnými (60 – 300 l) tryskacími strojmi

CLEARLINE ½"

Obj. číslo	Popis
4056600	Opravný set obsahuje: Nádobku, sklenený indikátor naplnenia, O - krúžok, manuálne odpúšťanie kondenzátu
4056900	Automatický prvok pre odvod kondenzátu
4056400	40 mikrónový filter
4056500	Opravný set obsahuje: Príslušenstvo tlmíča a vzduchový deflektor

CLEARLINE 1 ½"

Obj. číslo	Popis
4057600	Opravný set obsahuje: Nádobku, sklenený indikátor naplnenia, O - krúžok, manuálne odpúšťanie kondenzátu
4058100	Automatický prvok pre odvod kondenzátu
4057300	40 mikrónový filter
4057400	Opravný set obsahuje: Príslušenstvo tlmíča a vzduchový deflektor

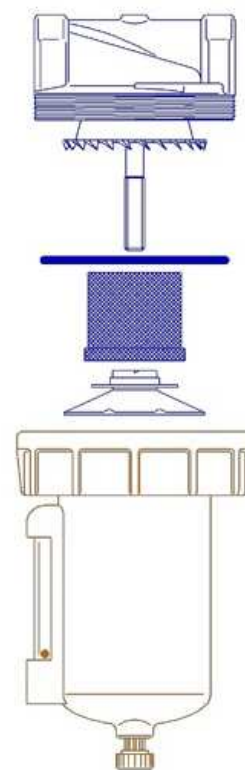

<https://www.gamin.sk/airblast-clearline/>