

LEW 15

Manuálne zariadenie na báze rozpúšťadiel

Recirkulačné čerpadlo, injektor na oplach čistým rozpúšťadlom, čerpadlo pre dávkovanie čistého rozpúšťadla.

Doporučené voliteľné príslušenstvo

VONKAJŠIA ATEX LAMPA pre vnútorné osvetlenie s automatickým zapnutím pri otvorení dverí.

Rozmery 540 x 710 x 1540 mm

Výtlačné potrubie Ø 120 mm



LEW 35

Automatické a manuálne zariadenie na báze rozpúšťadiel


Automatické umývanie s recirkuláciou, recirkulačné čerpadlo, injektor pre oplach čistým rozpúšťadlom.

LEW 35 D

Rovnaké ako typ LEW 35, navyše čerpadlo pre dávkovanie čistého rozpúšťadla.

Rozmery 692 x 710 x 1540 mm

Výtlačné potrubie Ø 150 mm

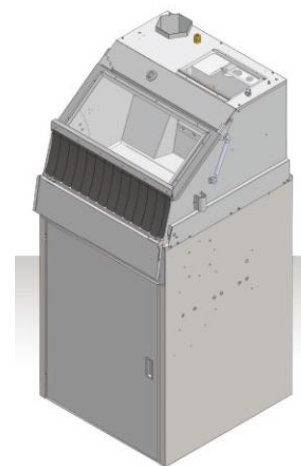

Prečo si vybrať zariadenie s nízkymi emisiami

- Viac rozpúšťadla ostáva v kvapalnom stave a do atmosféry sa dostáva menej plynov, napr. acetónu, ktorý je veľmi prchavý.
- Vo vnútornej nádrži ostáva VIAC RECIRKULOVANÉHO ROZPÚŠŤADLA a omnoho menej znečistenia farbou, čo je vhodné pre následné predumývanie pištole.
- Stlačený vzduch sa k striekacej pištole pripája až po jej ručnom premytí, aby bolo možné 2-3krát krátko strieknuť.
- VYŠŠIA OCHRANA obsluhy pred striekajúcimi látkami a výparmi zo vzduchu

DOPORUČENÁ VOLITEĽNÁ EXTERNÁ LAMPA ATEX

pre vnútorné osvetlenie s automatickým zapnutím pri otvorení dverí

<https://www.gamin.sk/nizkoemisne-umyvacie-stoly-LEW/>