

116 E- Elektrický systém 50

Upratovanie zdraviu škodlivých látok

Jednoduchá jednotka určená na zber jemného prachu, granulí a nebezpečných materiálov. Zahŕňa dva separačné / filtračné stupne. Oddelený zber materiálu zachyteného na filtre a prachu v spoločnom plastovom vreci minimalizuje kontakt s nebezpečným materiálom. Odsávací jednotka je ľahká a manipulácia s ňou jednoduchá.

- Maximálna účinnosť filtrácie s predfiltrom v zbernej nádobe
- Výklopná zberná nádoba pre ľahké vyprázdňovanie
- Vysoká účinnosť zaručuje rýchle oddelenie prachu




Technická špecifikácia

MODEL	116 E
Max. podtlak	2150 mmWC
Max. prietok vzduchu jednotky	460 m ³ / h
Napätie	230 V
Príkion	2,4 kW
Typ pripojenia	jednofázový
Frekvencia	50/60 Hz
Klasifikácia	IP44
Metóda spúšťania	priamo
Hlučnosť	75 dB(A)
Filter, hlavný, plocha	0,5 m ²
Filter, hlavný, schválená trieda	-
Filter, hlavný, typ	vak
Filter, hlavný, materiál	polyester potiahnutý PTF
Filter, hlavný, metóda čistenia	použiteľné
Filter, kontrolný, plocha	1,56 m ²
Filter, kontrolný, schválená trieda	H

Filter, kontrolný, typ	patrona
Filter, kontrolný, materiál	mikrovlákno
Filter, kontrolný, metóda čistenia (schválená trieda EN 60335-2-69)	manuálna
Objem kontajneru	67 litrov
Využitelný objem kontajneru	67 litrov
Štandardný vstupný sací priemer	51 mm
Štandardný priemer odsávacej hadice	51 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	7,5 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PE
Rozmery (d x š x v)	1140 x 550 x 1390 mm
Hmotnosť	59 kg

Výkonový diagram

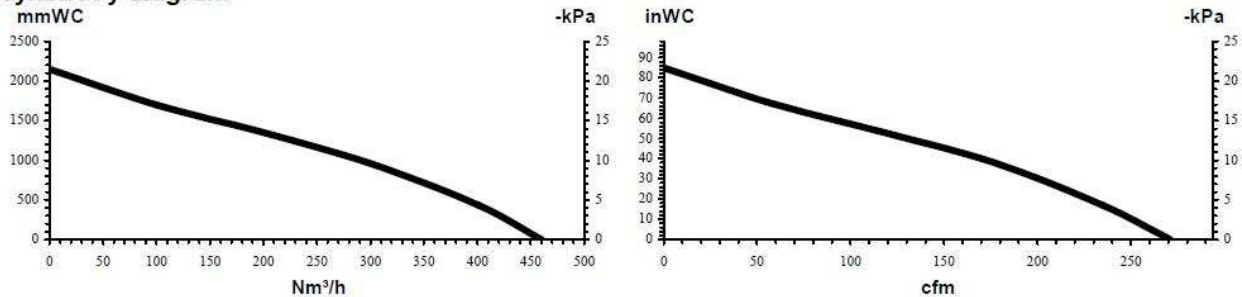

<https://www.gamin.sk/116-e/>