

115A- Ejektorový systém 50

Upratovanie prachu, granulátu a kvapalín

Vysokopodtlaková jednotka poháňaná stlačeným vzduchom a ľahkým upratovacím príslušenstvom na čistenie podláh, stien, nosníkových konštrukcií atď. Má vyššiu kapacitu, ako väčšina prenosných elektrických vysávačov na trhu. Viacúčelová upratovacia jednotka na použitie v priemysle, aj na úradoch. Je možné ju vybaviť hlavnými / HEPA filrami pre odsávanie nebezpečného prachu a granulátu. Možnosť odsávania kvapalín.




- jednoduchá a robustná
- jednorazové prachové vrečko
- jednoduchá manipulácia

Technická špecifikácia

MODEL	115 A
Použitie	prach, tekutina, granulát, triesky
Max. podtlak	2200 mmWC / 22 -kPa
Max. prietok vzduchu jednotky	460 m ³ / h
Spotreba stlačeného vzduchu	1,6 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	7 bar
Hlučnosť – vzdialenosť: 1 m; výška: 1,6 m	74 dB(A)
Plocha hlavného filtru	0,35 m ²
Schválená trieda hlavného filtru	M
Typ hlavného filtru	patróna
Materiál hlavného filtru	celulóza
Metóda čistenia hlavného filtru (schválená trieda EN 60335-2-69)	manuálna
Objem kontajneru	67 litrov
Využitelný objem kontajneru	40 litrov
Štandardný priemer odsávacej hadice	51 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	7,5 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PE
Rozmery (d x š x v)	1140 x 550 x 1200 mm
Hmotnosť	51 kg

Výkonový diagram (stlačený vzduch 7 bar):

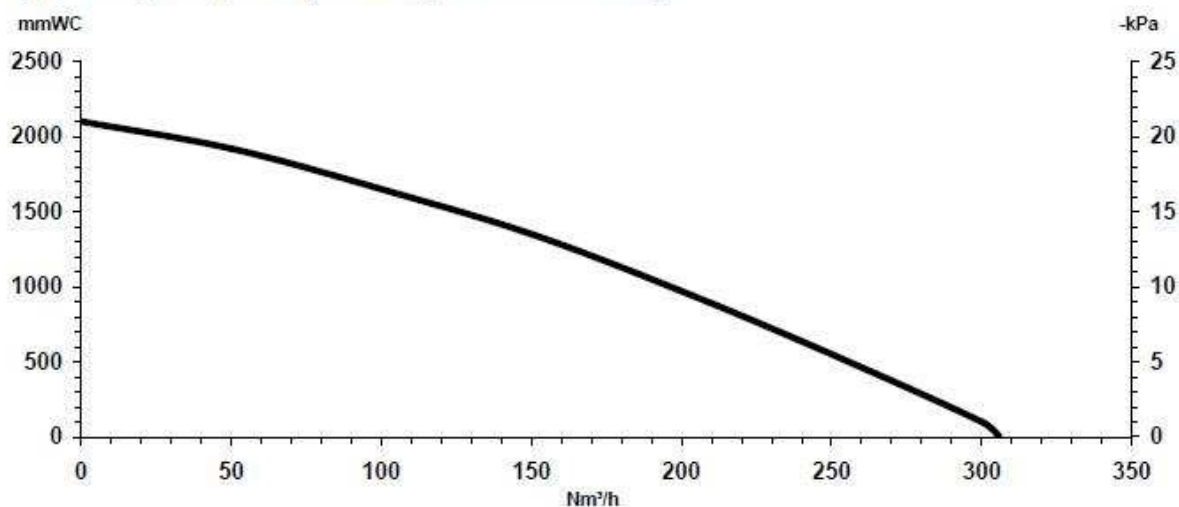

Nezbytný rozměr přívodu stlačeného vzduchu:

Podtlaková jednotka:	Objednací číslo:	Vnitřní průměr potrubí/hadice stlačeného vzduchu						
		12mm ½"	20mm ¾"	25mm 1"	32mm 1 ¼"	38mm 1 ½"	51mm 2"	63mm 2 ½"
NE22	43020001	1-8	9-58	59-200	201+			
		Vzdálenost od kompresoru v metrech						

Dôležité: Príliš dlhá alebo príliš malá hadica, výsledok tlakovej straty prívodu stlačeného vzduchu a preto zníženie kapacity. Spojky musia mať dostatočnú prietokovú plochu. Rýchlospojky nie sú odporúčané. Vzhľadom ku kontinuálnej prevádzke kompresoru vysokou rýchlosťou odporúčame kompresor s vyššou kapacitou ako je spotreba podtlakovej jednotky.

<https://www.gamin.sk/115A/>