

140A EX - Odsávanie horľavých kvapalín

Tento priemyslový vysávač je vyrobený z nerezovej ocele a je excelentný pre vysávanie a zhromažďovanie nebezpečných, jedovatých a horľavých kvapalín, ako sú ropa, pohonné hmoty, acetón a ďalšie organické látky.

Zariadenie je vhodné pre rôzne typy čistenia a odčerpávania v ťažkom priemysle, pre čistenie nádrží a cisterien („stripovanie nádrží“) apod. Všetky časti sú antistatické a vodivé k vylúčeniu hromadenia elektrostatického náboja. Je navrhnutý tak, aby dokázal odčerpať zostatky z nádrží a cisterien.

Schválená vysoko podtlaková jednotka podľa ATEX; Ex II 2 GD c IIC 60°C (T6).

- Odsávanie kvapalín
- Nerezové prevedenie pre agresívne látky
- Schválené podľa ATEX




Technická špecifikácia

MODEL	140 A EX
Použitie	prach, tekutina, granulát, triesky
Certifikácia	CE, EX
Max. podtlak	-68 kPa
Max. prietok vzduchu jednotky	330 Nm ³ / h
Spotreba stlačeného vzduchu	4,3 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	700 kPa
Hlučnosť – vzdialenosti: 1 m – výška: 1,6 m	77 dB(A)
Plocha hlavného filtru	2,38 m ²
Schválená trieda hlavného filtru	M
Typ hlavného filtru	vložka
Materiál hlavného filtru	mikrovlákno
Metóda čistenia hlavného filtru (schválená trieda EN 60335-2-69)	manuálny
Objem kontajneru	67 litrov
Využitelný objem kontajneru	67 litrov
Štandardný vstupný sací priemer	38 mm

Štandardný priemer odsávacej hadice	38 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	16 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PU EL
Rozmery (d x š x v)	1140 x 550 x 1550 mm
Hmotnosť	60 kg

Capacity diagram

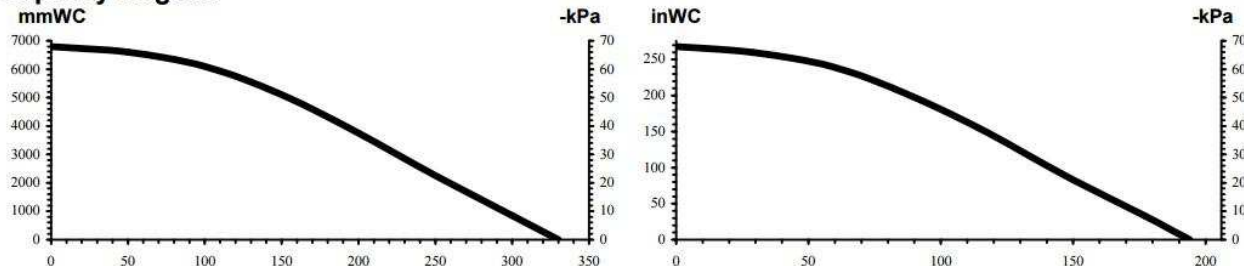

Nevyhnutný rozmer prívodu stlačeného vzduchu

Priemer	Dĺžka
12 mm – ½"	-
20 mm – ¾"	-
25 mm – 1"	1 – 21 metrov
32 mm – 1 ¼"	21 – 41 metrov
38 mm – ½"	42 – 102 metrov
51 mm – 2"	103 + metrov
63 mm – 2 ½"	-

Dôležité: Príliš dlhá alebo príliš malá hadica, výsledok tlakovej straty prívodu stlačeného vzduchu a preto zníženie kapacity. Spojky musia mať dostatočnú prietokovú plochu. Rýchlospojky nie sú odporúčané. Vzhľadom ku kontinuálnej prevádzke kompresoru vysokou rýchlosťou odporúčame kompresor s vyššou kapacitou ako je spotreba podtlakovej jednotky.

www.gamin.sk/140A-EX