

### 306 E - Elektrický systém 50

#### Viacúčelová odsávacia jednotka

Dvojitá odsávacia jednotka určená pre zber prachu, piesku a jemných granulí. Tento systém obsahuje tri separačné / filtračné stupne, ktoré zaisťujú optimálnu účinnosť odsávania. Výkonná jednotka s dlhou životnosťou. Zberná nádoba uchytená na vozíku sa vyklopením jednoducho vyprázdňuje. Kôš na vozík ako príslušenstvo.

- Dvojitá zberná nádoba na vozíku
- Mokré a suché odsávanie
- Vyklopná zberná nádoba




#### Technická špecifikácia

MODEL	306E
Max. podtlak	21,50 kPa
Použitie	tekutina, granulát, triesky
Max. prietok vzduchu jednotky	460 m <sup>3</sup> / h
Napätie	230 V
Príkion	2,4 kW
Typ pripojenia	jednofázový
Frekvencia	50 Hz
Klasifikácia	IP44
Metóda spúšťania	priamo
Hlučnosť	75 dB(A)
Plocha hlavného filtru	0,35m <sup>2</sup>
Schválená trieda hlavného filtru	M
Typ hlavného filtru	vak
Materiál hlavného filtru	polyester potiahnutý PTF
Metóda čistenia hlavného filtru	manuálny
Objem kontajneru	67 + 67 litrov
Využitelný objem kontajneru	40 + 50 litrov

Štandardný vstupný sací priemer	51 mm
Štandardný priemer odsávacej hadice	51 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	7,5 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PE
Rozmery (d x š x v)	1760 x 550 x 1060 mm
Hmotnosť	67 kg

### Výkonový diagram

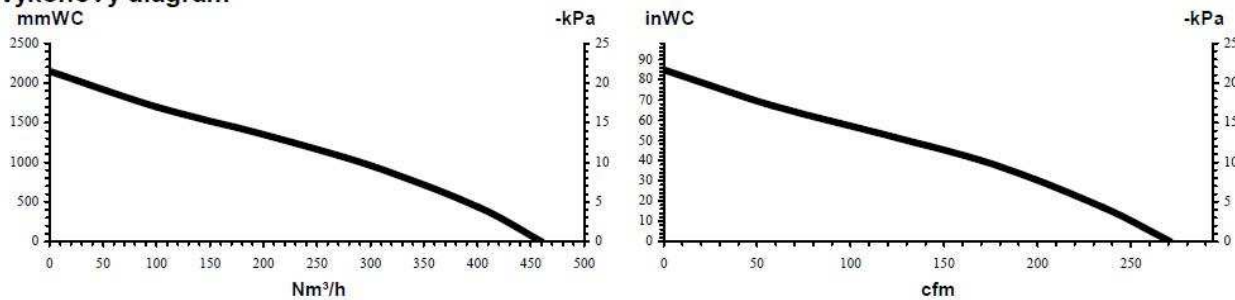

<https://www.gamin.sk/306e/>