

426A - Ejektorový systém 50

Priemyslový odpad a jemný prach

Výkonná dvojité odsávací jednotka na odsávanie priemyslového odpadu. Silo a cyklónový predseparátor pred absolútnym / HEPA filtrom zaručujú účinnú filtráciu veľkého množstva prachu. Čistenie filtru je jednoduché a účinné. Veľké špeciálne otočné kolesá s blokováním zaisťujú vysokú mobilitu a umožňujú jednoduché zaobchádzanie s ťažkými bremenami. Jednotka je vybavená nastaviteľnou protiváhou pre automatickú výsypku odpadu. Model má otvory pre manipuláciu s vysokozdvížným vozíkom.




- Predseparátor v sile
- Ručné čistenie filtrov
- Otvory pre vysokozdvížný vozík

Technická špecifikácia

MODEL	426 A
Použitie	prach, granulát, drť, triesky
Max. podtlak	5200 mmWC / 52 -kPa
Max. prietok vzduchu jednotky	342 Nm ³ / h
Spotreba stlačeného vzduchu	3 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	7 bar
Hlučnosť – vzdialenosť: 1 m; výška: 1,6 m	75,5 dB(A)
Plocha hlavného filtru	1,56 m ²
Schválená trieda hlavného filtru	H
Typ hlavného filtru	vložka
Materiál hlavného filtru	mikrovlákno
Metóda čistenia hlavného filtru (schválená trieda EN 60335-2-69)	spätný vzduchový ráz
Objem kontajneru	67 + 89 litrov
Využitelný objem kontajneru	47 + 58 litrov
Štandardný priemer odsávacej hadice	51 mm

Štandardná dĺžka odsávacej hadice	7,5 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PVC
Rozmery (d x š x v)	1400 x 730 x 1820 mm
Hmotnosť	119 kg

Výkonový diagram (stlačený vzduch 7 bar):

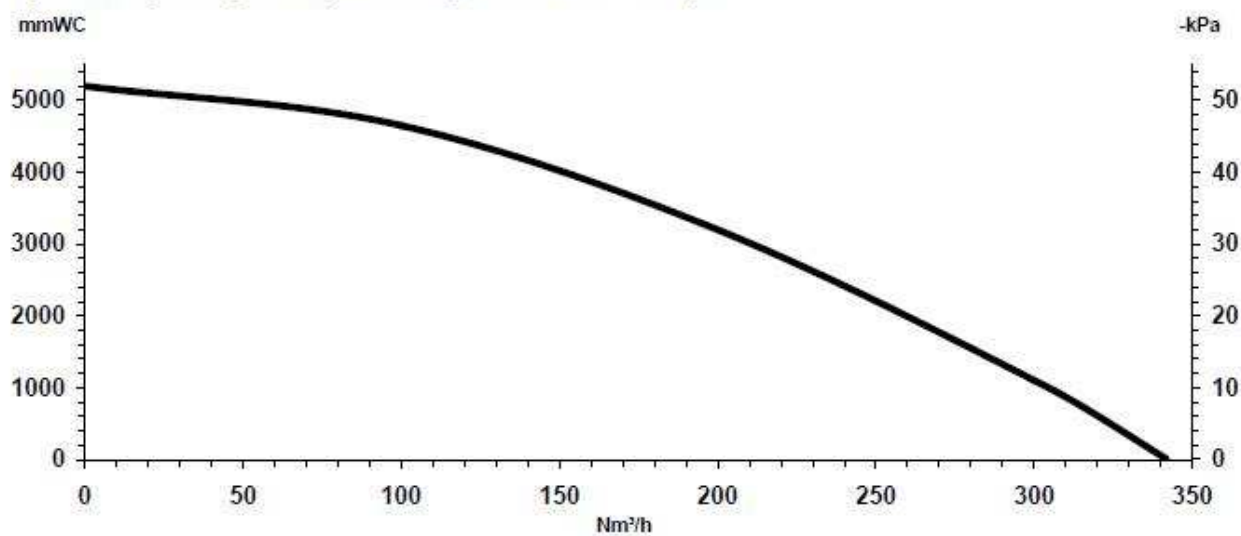

Nezbytný rozměr prívodu stlačeného vzduchu:

Podtlaková jednotka:	Objednací číslo:	Vnitřní průměr potrubí/hadice stlačeného vzduchu						
		12mm ½"	20mm ¾"	25mm 1"	32mm 1 ¼"	38mm 1 ½"	51mm 2"	63mm 2 ½"
NES2	43026001		1-6	7-29	30-70	71-160	161+	
		Vzdálenost od kompresoru v metrech						

Dôležité: Príliš dlhá alebo príliš malá hadica, výsledok tlakovej straty prívodu stlačeného vzduchu a preto zníženie kapacity. Spojky musia mať dostatočnú prietokovú plochu. Rýchlospojky nie sú odporúčané. Vzhľadom ku kontinuálnej prevádzke kompresoru vysokou rýchlosťou odporúčame kompresor s vyššou kapacitou ako je spotreba podtlakovej jednotky.

<https://www.gamin.sk/426A/>