

426 E - Elektrický systém 50

Priemyslový odpad a jemný prach

Dvojitá odsávacia jednotka určená na odstraňovanie priemyslového odpadu. Vysokú účinnosť filtrácie veľkých objemov prachu zaručuje silo a cyklónový predseparátor prachu pred absolútnym / HEPA filtrom. Čistenie filtrov je jednoduché a účinné. Špeciálne otočné kolesá s brzdou slúžia k zvýšeniu mobility a uľahčujú manipuláciu s ťažkými nákladmi. Jednotka je vybavená nastaviteľným protivážnym ventilom pre automatické vyprázdnenie nad roštom alebo žlabom. Tento model má otvory pre manipuláciu s vysokozdvížným vozíkom.

- Predseparátor v sile
- Ručné čistenie filtrov
- Otvory pre vysokozdvížný vozík




Technická špecifikácia

MODEL	426 E
Použitie	prach, granulát, drť, triesky
Max. podtlak	21,50 kPa
Max. prietok vzduchu jednotky	460 m ³ / h
Napätie	230 V
Príkon	2,4 kW
Typ pripojenia	jednofázový
Frekvencia	50/60 Hz
Klasifikácia	IP44
Metóda spúšťania	Priamo
Hlučnosť – vzdialenosť: 1 m – výška: 1,6 m	75 dB(A)
Plocha hlavného filtru	1,56 m ²
Schválená trieda hlavného filtru	H
Typ hlavného filtru	patróna
Materiál hlavného filtru	mikrovlákno

Metóda čistenia hlavného filtra	spätný vzduchový ráz
Objem kontajneru	47 + 89 litrov
Využitelný objem kontajneru	47 + 58 litrov
Štandardný priemer odsávacej hadice	51 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	7,5 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PVC
Rozmery (d x š x v)	1400 x 730 x 1820 mm
Hmotnosť	119 kg

Výkonový diagram

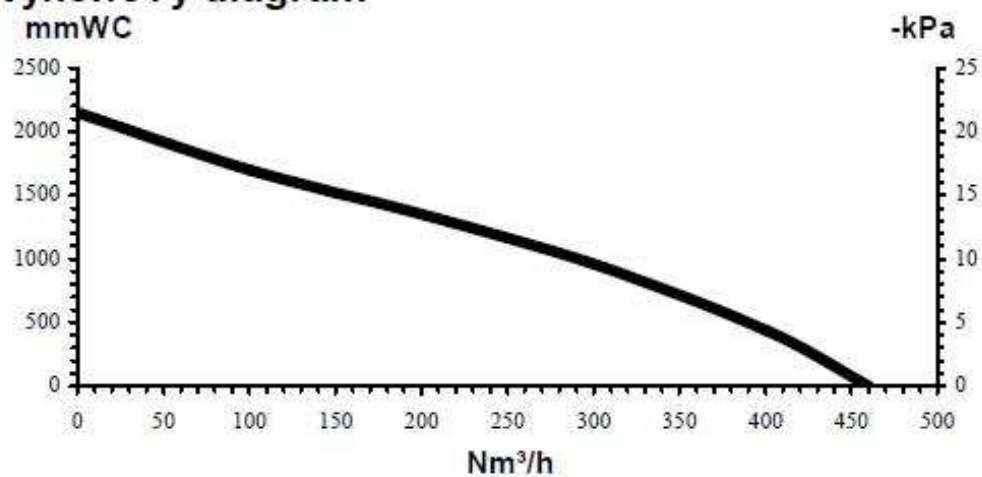

<https://www.gamin.sk/426e/>