

450A - Odsávanie hrubého prachu


Jednoduchá jednotka pre stacionárnu inštaláciu vybavená samočistiacim vyonovým filtrom, ktorý sa automaticky vyčistí pri každom zastavení systému. Rýchle vysypanie materiálu do kontajneru s objemom 47 alebo 67 litrov. Je možné ho dodať so všetkými časťami antistatickými alebo vodivými pre prevenciu výbojov od statickej elektriny. Výkonné vytváranie vákua vhodného pre oddelenie kvapalín, prachu a granulátu. Jednotka je vhodná na zber mastných triesok zo sústruhov, vrtačiek napojených do centrálného odsávacieho systému.

- účinná vysokopodtlaková jednotka vyžadujúca minimálnu plochu
- účinné samočistenie NVF filtrov
- vysoká účinnosť odsávania



Technická špecifikácia

| | |
|--|-------------------------------|
| Model | 450 A |
| Použitie | prach, granulát, drť, triesky |
| Max. podtlak | 4200 mmWC |
| Max. prietok vzduchu jednotky | 360 Nm ³ / h |
| Spotreba stlačeného vzduchu | 2,2 Nm ³ / min |
| Tlak stlačeného vzduchu | 7 bar |
| Hlučnosť – vzdialenosť: 1 m; výška: 1,6 m | 73,5 dB(A) |
| Plocha hlavného filtru | 1,6 m ² |
| Schválená trieda hlavného filtru | - |
| Typ hlavného filtru | NVF |
| Materiál hlavného filtru | vyon |
| Metóda čistenia hlavného filtru (schválená trieda EN 60335-2-69) | spätný vzduchový preplach |
| Využitelný objem kontajneru | 47 litrov |
| Štandardný priemer odsávacej hadice | 51 mm |
| Štandardná dĺžka odsávacej hadice | 6 m |
| Štandardná kvalita odsávacej hadice | PVC |
| Rozmery (d x š x v) | 700 x 380 x 1670 mm |
| Hmotnosť | 88 kg |

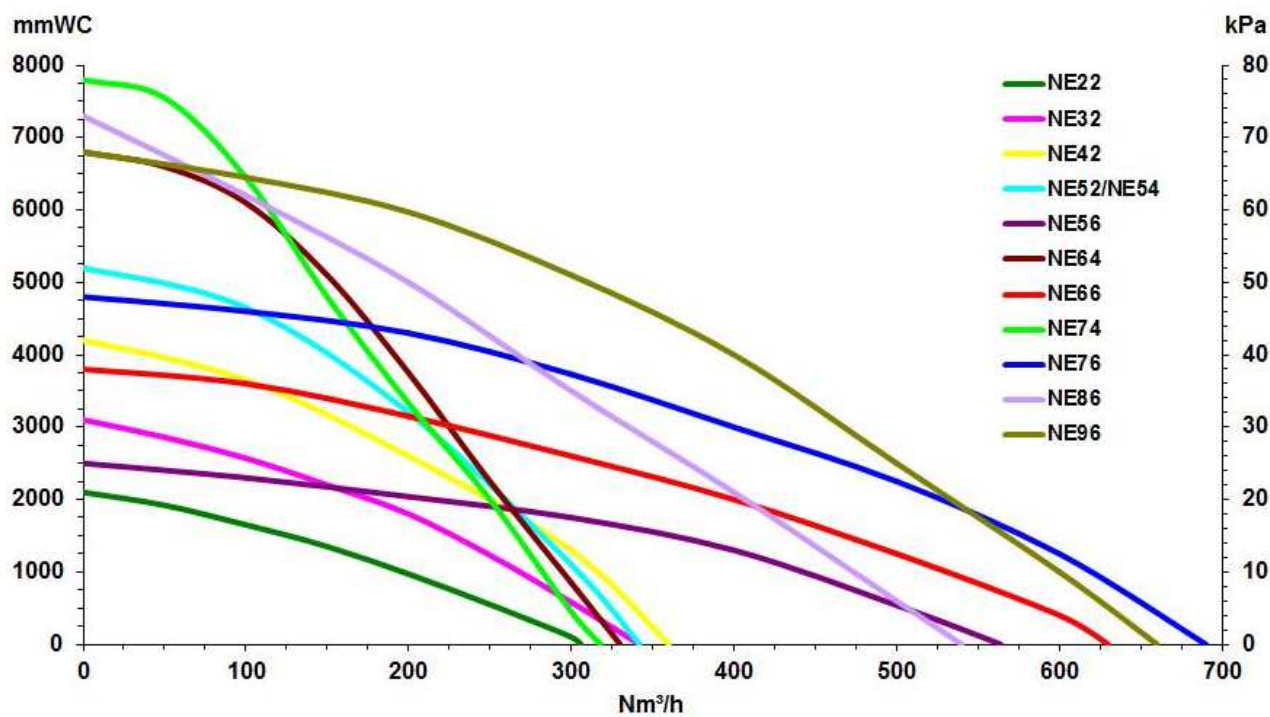

<https://www.gamin.sk/450A/>