

581A - Ejektorový systém 200

Vysoká účinnosť oddelenia drte

Účinná a flexibilná vysokopodtlaková jednotka inštalovaná na vozíku. Vybavená oddeľovačom na zmes drť / prach na predseparátore sila. Vyčistená drť je vysypaná do korčiekového nakladača, na dopravník alebo do nádoby na podlahe. Prach je zachytený na vyonovom filtre Norclean a zhromaždená v druhom stupni sila. Vhodné pre použitie v otryskávacích halách a odsávanie otryskávacieho materiálu a čistenie oceľových konštrukcií.


- vysoká účinnosť zberu a veľký prietok vzduchu
- otvory pre vysokozdvížny vozík
- účinná filtrácia a separácia zmesi drť / prach



Technická špecifikácia

Model	581 A
Použitie	prach, granulát, drť
Max. podtlak	4800 mmWC
Max. prietok vzduchu jednotky	690 Nm ³ / h
Spotreba stlačeného vzduchu	5,4 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	700 kPa
Hlučnosť	78 dB(A)
Plocha hlavného filtru	3,15 m ²
Schválená trieda hlavného filtru	H12
Typ hlavného filtru	NCF
Materiál hlavného filtru	spečený PP
Metóda čistenia hlavného filtru (schválená trieda EN1822-1: 1998)	tlakový vzduch
Objem kontajneru	230 litrov
Využitelný objem kontajneru	230 litrov
Štandardný vstupný sací priemer	76 mm
Štandardný priemer odsávacej hadice	76 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	10 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PUR
Rozmery (d x š x v)	1640 x 890 x 1820 mm
Hmotnosť	290 kg

Výkonový diagram

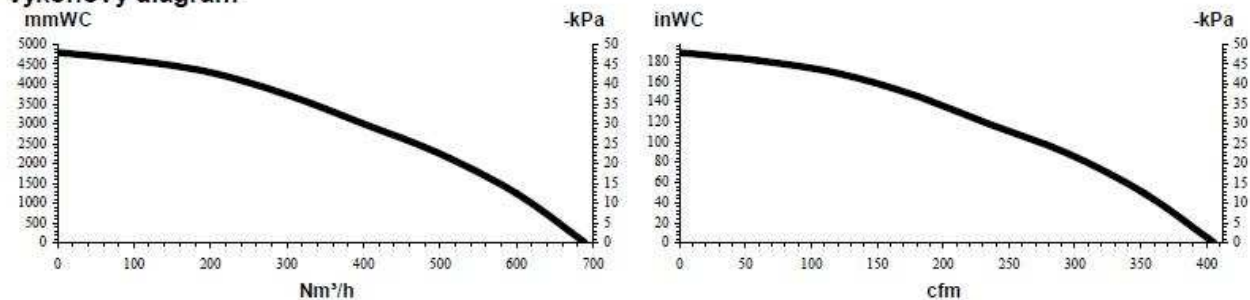

Nevyhnutný rozmer prívodu stlačeného vzduchu

Priemer	Dĺžka
12 mm – ½"	-
20 mm – ¾"	-
25 mm – 1"	1 – 14 metrov
32 mm – 1 ¼"	15 – 30 metrov
38 mm – ½"	31 – 71 metrov
51 mm – 2"	72 + metrov
63 mm – 2 ½"	-

Dôležité: Príliš dlhá alebo príliš malá hadica, výsledok tlakovej straty prívodu stlačeného vzduchu a preto zníženie kapacity. Spojky musia mať dostatočnú prietokovú plochu. Rýchlospojky nie sú odporúčané. Vzhľadom ku kontinuálnej prevádzke kompresoru vysokou rýchlosťou odporúčame kompresor s vyššou kapacitou ako je spotreba podtlakovej jednotky.

<https://www.gamin.sk/581A/>