

600A - Ejektorový systém 200

Odsávanie hrubého prachu a granulí

Jednotka so silom s vysokou odsávacou kapacitou pre pevné inštalácie. Určená na zber prašných materiálov ako sú granule, ocelové častice a pre oddelenie drahých kovov. Silo s ručným výpustným ventilom. Môže sa dodať s protivážnym ventilom alebo pneumaticky ovládaným ventilom pre automatické operácie. Jednotka je vybavená účinným vyonovým filtrom Norclean. Je plne automatická a riadená z pracovného miesta. Môže byť použitá ako pohonná jednotka centrálného odsávacieho systému.




- vysokopodtlaková jednotka so silom na flexibilnom ráme
- vysoký podtlak na odsávanie ťažkých materiálov na veľké vzdialenosti
- účinný NCF filter so samočistením

Technická špecifikácia

Model	600 A
Použitie	prach, granulát, drť, triesky
Max. podtlak	6800 mmWC / -68 kPa
Max. prietok vzduchu jednotky	330 Nm ³ / h
Spotreba stlačeného vzduchu	4,3 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	700 kPa
Hlučnosť	77 dB(A)
Plocha hlavného filtru	3,15 m ²
Schválená trieda hlavného filtru	H12
Typ hlavného filtru	NCF
Materiál hlavného filtru	spečený PP
Metóda čistenia hlavného filtru (schválená trieda EN 1822-1:1998)	tlakový vzduch
Objem kontajneru	146 litrov
Využitelný objem kontajneru	146 litrov
Štandardný vstupný sací priemer	63 mm
Štandardný priemer odsávacej hadice	63 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	10 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PU12
Rozmery (d x š x v)	1150 x 1000 x 2740 mm
Hmotnosť	144 kg

Výkonový diagram

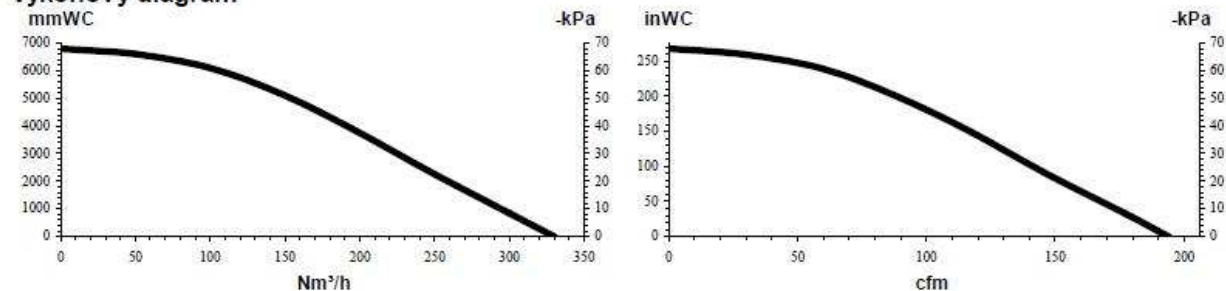

Nevyhnutný rozmer prívodu stlačeného vzduchu

Priemer	Dĺžka
12 mm – ½"	-
20 mm – ¾"	-
25 mm – 1"	1 – 21 metrov
32 mm – 1 ¼"	21 – 41 metrov
38 mm – ½"	42 – 102 metrov
51 mm – 2"	103 + metrov
63 mm – 2 ½"	-

Dôležité: Príliš dlhá alebo príliš malá hadica, výsledok tlakovej straty prívodu stlačeného vzduchu a preto zníženie kapacity. Spojky musia mať dostatočnú prietokovú plochu. Rýchlospojky nie sú odporúčané. Vzhľadom ku kontinuálnej prevádzke kompresoru vysokou rýchlosťou odporúčame kompresor s vyššou kapacitou ako je spotreba podtlakovej jednotky.

<https://www.gamin.sk/600A/>