

## 680S - Priemyslový vysávač pre bežné upratovanie

Vysoko výkonný elektricky poháňaný systém pre upratovanie suchého prachu.

Veľmi výkonný elektricky poháňaný priemyslový odsávací systém pre upratovanie priemyslových priestorov, odsávanie prachu zo strojov na brúsenie a dopravu materiálu.

Filtračná vložka kategórie M je hlavný aj kontrolný filter. Filter môže byť aj v prevedení HEPA alebo v umývateľnej polyesterovej verzii. Účinné čistenie filtru pomocou ručnej trysky so stlačeným vzduchom. Ochrana proti preťaženiu, hrdlá pre pripojenie hadíc systému 50 mm a 76 mm (2" a 3").

- ručné čistenie filtru predlžuje životnosť
- veľmi účinné odsávanie suchého prachu




### Technická špecifikácia

MODEL	680 S
Použitie	prach, granulát, drť, triesky
Max. podtlak	3000 mmWC / - 30 kPa
Max. prietok vzduchu jednotky	639 Nm <sup>3</sup> / h
Napätie	400 V
Príkion	5,5 kW
Typ pripojenia	trojfázový
Frekvencia	50 / 60 Hz
Klasifikácia	IP54
Metóda spúšťania	manuálna Y / D
Hlučnosť	78 dB(A)
Plocha hlavného filtru	2,38 m <sup>2</sup>
Schválená trieda hlavného filtru	M
Typ hlavného filtru	vložka
Materiál hlavného filtru	celulóza

Metóda čistenia hlavného filtra	spätný vzduchový ráz
Plocha kontrolného filtra	2,38 m <sup>2</sup>
Schválená trieda kontrolného filtra	M
Typ kontrolného filtra	vložka
Materiál kontrolného filtra	celulóza
Metóda čistenia kontrolného filtra (schválená trieda EN 60335-2-69)	manuálna
Objem kontajneru	47 litrov
Využitelný objem kontajneru	47 litrov
Štandardný priemer odsávacej hadice	76 mm
Štandardná dĺžka odsávacej hadice	10 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PE
Súčasne odsávané pracovné miesta	1 – 2
Rozmery (d x š x v)	1290 x 590 x 1650 mm
Hmotnosť	135 kg

**Výkonový diagram**

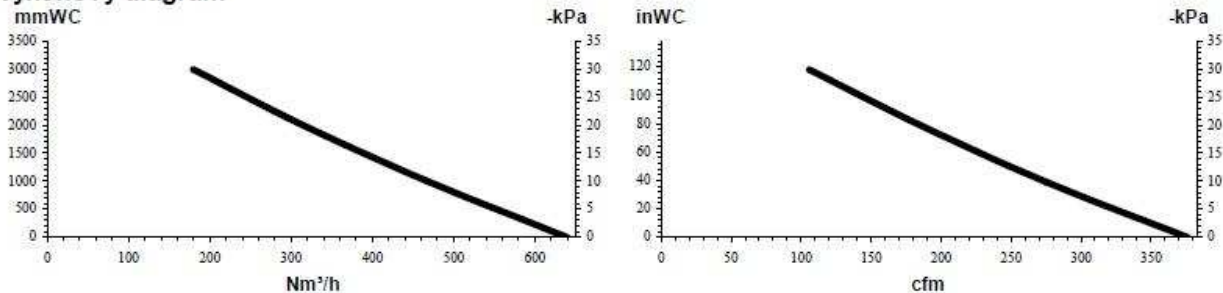

[www.gamin.sk/s-680](http://www.gamin.sk/s-680)