

Airblast Cleanblast

Tryskání s příměsí vody


Vzhledem k nutnosti tryskat i povrchy, které jsou obtížně přemístitelné či statické, je potřeba, zvláště v místech veřejného ruchu, omezit prašnost na co nejnižší úroveň.

Pro snížení prašnosti při klasickém tryskání je možno použít následující přípravky.



Cleanblast

Jedná se o přípravek v podobě držáku trysky s 50 mm závitem (hrubým), do kterého je přivedena voda přes kulový ventil (zapnuto / vypnuto) a redukční ventil pro regulaci množství přiváděné vody. Zařízení je určeno pro montáž do držáku trysky s hrubým 50 mm závitem. Voda je přivedena před trysku. Pomocí rozvodné podložky je voda vstřikovávána do proudu abraziva. Směs vody a abraziva je pak přes trysku dopravována na tryskaný povrch. Zaručuje snížení prašnosti až o 95 %.

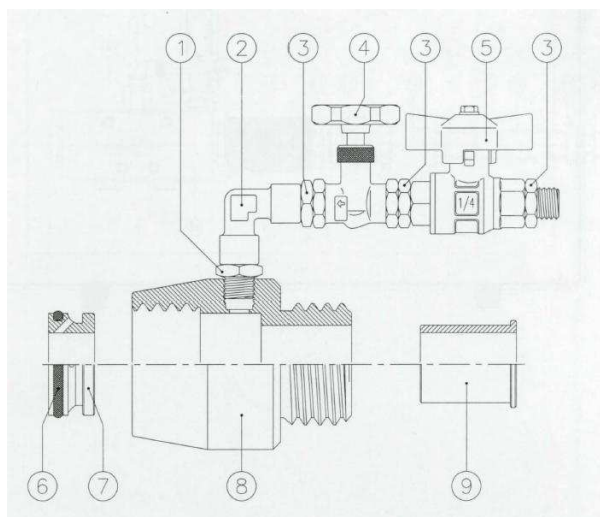

Toto zařízení má výborný poměr cena / výkon.

Jako přívod vody je doporučeno použít doplňkové zařízení s vodní pumpou na stlačený vzduch nebo zařízení napojit na vodovodní řád.

<https://www.gamin.cz/airblast-cleanblast/>