


Elcometer 122 Testexová páska

Testexová páska umožňuje merať a zaznamenávať najväčší rozdiel medzi najvyšším a najnižším miestom povrchu. Páska sa skladá z peny a nestlačiteľnej výstuže. Strana, na ktorej je umiestnená pena sa priloží na meraný povrch a pomocou ceruzky alebo inej vhodnej pomôcky sa vtlačí do povrchu, kým sa objavia tmavé miesta - tým je získaný odtlačok povrchu.

Potom sa pomocou hrúbkomeru Elcometer 124 zmeria najvyššia hodnota povrchu, ktorý je obtlačený na testexovej páske. Páska je dostupná vo verziách so 4 rozsahmi. Zvolený rozsah musí zodpovedať meranému povrchu.

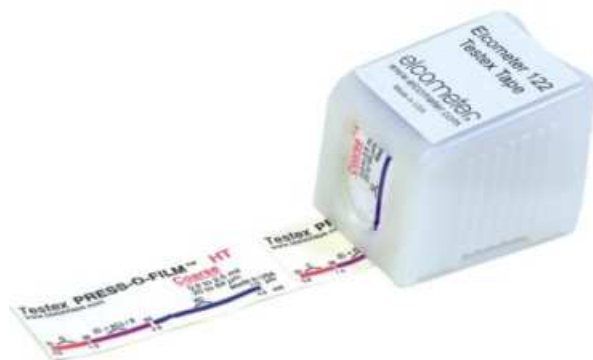

Elcometer 122 je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D 4417-C, BS 7079-C5, ISO 8503-5, NACE RP0287, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000.

Počet testov	50 (1 rola)			
	Elcometer 122 Coarse	Elcometer 122 X-Coarse	Elcometer 122 X-Coarse Plus	Elcometer 122 X-Coarse Minus
Rozsah	20 – 64 μm	38 – 115 μm	116 – 127 μm	12 to 25 μm
Objednávacie číslo	E122----B1	E122----C1	E122----F1	E122----A1
Balenie 10 ks	E122----B10	E122----C10	E122----F10	E122----A10
Balenie 50 ks	E122----B50	E122----C50	E122----F50	E122----A50
Balenie 100 ks	E122----B100	E122----C100	E122----F100	E122----A100

Elcometer 124 Hrúbkometer

Hrúbkometer Elcometer 124 slúži na meranie najväčšieho rozdielu medzi najvyšším a najnižším miestom profilu, ktorý je otláčený na testexovej páske Elcometer 122.

- Dve verzie – metrické alebo imperiálne jednotky
- Nízka cena, ľahké a rýchle použitie



Elcometer 124 je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D 4417-C, BS 7079-C5, BS ISO 8503-5, NACE RP 0287-95.

Rozsah	Metrické jednotky: 5 mm	Imperiálne jednotky: 0,2"
Rozmery	125 x 95 x 25 mm	4,9 x 3,6 x 1,0"
Rozlíšenie	2 µm	9,6oz
Hmotnosť	270 g	0,1 mil
Objednávacie číslo	E124---3M	E124---3E

Súvisiace produkty



ISO komparátor **Elcometer 125** podľa noriem ISO 8503 a ASTM D 4417 metóda A.



Rugotest komparátor **Elcometer 129** podľa noriem ASTM D 4417 metóda A, NF/E05-051, ISO/DIS/ 2632.



ASTM komparátor **Elcometer 127** umožňuje odhadnúť drsnosť povrchu iba dotykom a pohľadom.

<https://www.gamin.sk/elcometer-122/>