

710A - Ejektorový systém 200

Oddelovanie drte a upratovanie v ťažkých prevádzkach

Táto robustná a extrémne účinná jednotka je určená na oddelenie otryskávaného materiálu. Je vybavená diaľkovým ovládaním, pneumaticky ovládaným oddelovacím ventilom a vyonovým filtrom Norclean so samočistením. Väčšina prachu je separovaná od otryskávacieho materiálu alebo granulí. Prach je vedený do svojej vlastnej zbernej nádoby, naopak, otryskávací materiál alebo granule sú vedené naspäť do otryskávacích nádob, na dopravníky alebo do iných kontajnerov.

- veľmi vysoký podtlak pre odsávanie ťažkých materiálov na veľké vzdialenosti
- separácia prachu od drti a granulí
- automatické čistenie filtru a vyprázdnenie sila




Technická špecifikácia

MODEL	710 A
Použitie	drť, granulát
Max. podtlak	7800 mmWC / 78 -kPa
Max. prietok vzduchu jednotky	318 Nm ³ / h
Spotreba stlačeného vzduchu	5 Nm ³ / min
Tlak stlačeného vzduchu	7 bar
Hlučnosť - vzdialenosť: 1 m; výška: 1,6 m	75 dB(A)
Plocha hlavného filtru	3,15 m ²
Schválená trieda hlavného filtru	-
Materiál hlavného filtru	NCF 3,15
Filter, hlavný, metóda čistenia (schválená trieda EN 60335-2-69)	Tlakový vzduch
Objem kontajneru	67 + 220 litrov
Využitelný objem kontajneru	67 + 220 litrov
Štandardný priemer odsávacej hadice	63 mm

Štandardná dĺžka odsávacej hadice	10 m
Štandardná kvalita odsávacej hadice	PU12
Rozmery (d x š x v)	1875 x 1000 x 3025 mm
Hmotnosť	271 kg

Výkonový diagram (stlačený vzduch 7 bar):

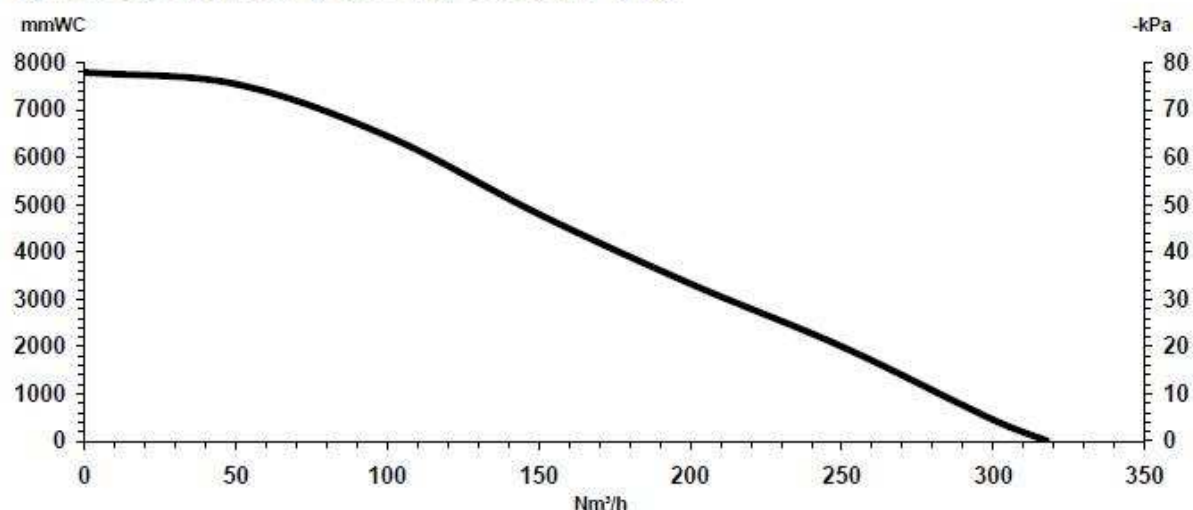

Nezbytný rozměr přívodu stlačeného vzduchu:

Podtlaková jednotka:	Objednací číslo:	Vnitřní průměr potrubí/hadice stlačeného vzduchu						
		12mm ½"	20mm ¾"	25mm 1"	32mm 1 ¼"	38mm 1 ½"	51mm 2"	63mm 2 ½"
NE74	43038001			1-15	16-31	32-63	64+	
		Vzdálenost od kompresoru v metrech						

Dôležité: Príliš dlhá alebo príliš malá hadica, výsledok tlakovej straty prívodu stlačeného vzduchu a preto zníženie kapacity. Spojky musia mať dostatočnú prietokovú plochu. Rýchlospojky nie sú odporúčané. Vzhľadom ku kontinuálnej prevádzke kompresoru vysokou rýchlosťou odporúčame kompresor s vyššou kapacitou ako je spotreba podtlakovej jednotky.

<https://www.gamin.sk/710A/>